




TTL11.5-70-150C

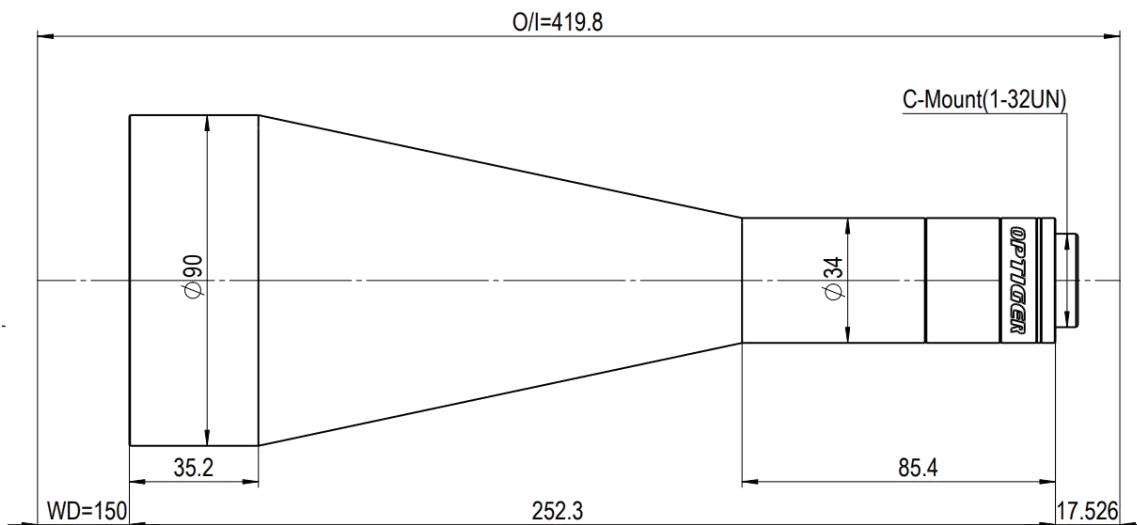

单位: mm

规格参数

物方视野FOV(mm)	70
图像传感器尺寸(mm)	11.5
倍率	0.164
工作距离(mm)	150±5
有效F数	7
物方分辨率(um)	28.64
景深(mm)	20.82
实测远心度	0.02°
实测畸变率	0.03%
接口	C-Mount
长度(mm)	252.3
直径(mm)	90
重量(g)	1380

德国技术

高精度双远心镜头

产品特点

兼容2/3"靶面相机

适配3.45um像元相机

视野范围(mm*mm)

1/2"(6.40X4.80)	39.00×29.30
2/3"(8.45X7.07)	51.43×43.03
最大靶面(8.83×7.39)	53.75×44.98